


PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI (kg / mq)

carico uniformemente distribuito



maglia	piatto	peso kg / mq	distanza netta tra gli apposti (mm)														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
15 x 76	20 x 2	22,6	6500	3500	2900	2500	2000	1500	1000								
	25 x 2	28,1	19000	10500	6700	4700	3300	2200	1550	1150	650						
	30 x 2	33,4	27000	15000	10000	7000	5000	3800	2700	2000	1200	800	500				
	40 x 2	44,0	47000	27000	17000	12000	10000	7000	5500	4500	2600	1700	1100	800	500		
22 x 76	25 x 2	19,8	12700	7200	4600	3200	2300	1500	1050	800							
	30 x 2	23,5	18300	10300	6600	4600	3400	2600	1850	1350	750	500					
	25 x 3	28,9	20000	11000	7000	4900	3400	2300	1600	1200	700						
	30 x 3	34,4	28000	16000	10000	7000	5100	4000	2900	2000	1150	750	500				
40 x 3	45,3	50000	28000	18000	12500	9000	7000	5500	4500	2800	1800	1200	900	600			
25 x 76	20 x 2	14,5	6000	3300	2200	1500	1000	700									
	25 x 2	17,7	11300	6450	4150	2800	1900	1350	900	700							
	30 x 2	21,0	16300	9400	6000	4000	2800	2150	1500	1200	680	450					
	25 x 3	25,8	17100	9500	6000	4000	2800	1900	1400	1000	620						
	30 x 3	30,6	24400	14000	9000	6100	4200	3200	2200	1800	1000	680					
	40 x 3	40,3	44000	25000	16000	11000	8000	6300	4700	3700	2400	1600	1000	700	580		
	40 x 4	53,1	58000	33000	21000	14000	10000	8400	6200	4900	3200	2100	1300	900	770		
	50 x 4	65,9	90000	51000	33000	22000	16000	13000	10000	8000	5400	4000	2800	2100	1400		
60 x 4	78,8	145000	81000	52000	36000	26000	20000	16000	13000	9000	6000	5000	3600	2600			
70 x 4	91,7	174000	98000	62000	43000	32000	24000	20000	16000	11000	8000	6200	4900	3700			
30 x 100	25 x 2	14,7	9500	5400	3400	2400	1700	1100	800	600							
	25 x 3	22,1	14500	8000	5200	3700	2500	1650	1200	850							
	30 x 3	26,2	21000	11500	7100	5100	3800	2900	2100	1500	850	550					
	40 x 3	34,2	37000	21000	13000	9000	6600	5100	4100	3300	2000	1300	850	650	450		
34 x 76	25 x 2	13,5	8300	4700	3000	2100	1500	1000	700	500							
	30 x 2	15,9	12000	6800	4300	3100	2300	1700	1200	900	500						
	25 x 3	19,4	12500	7000	4500	3200	2200	1450	1050	750							
	30 x 3	23,0	18000	10000	6500	4600	3400	2500	1800	1300	750	480					
40 x 3	30,1	32000	18000	11500	8200	6000	4500	3600	2900	1800	800	550	370				

Carico di sicurezza (16 kg / mmq)

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

PORTATA PER CARICHI CONCENTRATI SU IMPRONTA (kg)

carico concentrato su impronta



maglia	piatto	peso kg / mq	distanza netta tra gli apposti (mm)														
			300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000		
15 x 76	20 x 2	22,6	580	400	290	220	190	160	120								
	25 x 2	28,1	1350	900	700	550	480	400	300	240	170						
	30 x 2	33,4	1850	1250	950	750	650	550	500	400	300	200	150				
	40 x 2	44,0	2900	1950	1500	1200	1000	850	750	680	550	420	320	250	200		
22 x 76	25 x 2	19,8	1050	730	550	440	370	300	240	200							
	30 x 2	23,5	1450	980	750	600	500	430	380	320	220	160					
	25 x 3	28,9	1400	950	720	580	490	400	320	250	180						
	30 x 3	34,4	1950	1440	1000	800	680	580	500	410	290	210	160				
25 x 76	40 x 3	45,3	3250	2200	1670	1350	1130	980	840	750	620	470	360	290	230		
	20 x 2	11,5	390	270	200	150	120										
	25 x 2	17,7	900	650	480	380	320	260	220	180							
	30 x 2	21,0	1300	880	670	500	440	380	300	250	170	140					
	25 x 3	25,8	1250	850	640	480	430	350	280	220	150						
	30 x 3	30,6	1750	1400	910	710	580	490	420	360	270	180					
	40 x 3	40,3	2900	2000	1600	1300	1050	860	750	650	550	400	320	270	210		
	40 x 4	53,1	3850	2650	2100	1750	1400	1150	1000	850	650	500	400	350	250		
	50 x 4	65,9	5500	4000	3050	2250	1950	1650	1450	1200	1100	800	650	600	500		
	60 x 4	78,8	8800	6000	4500	3600	3050	2650	2250	2000	1600	1450	1200	1050	950		
70 x 4	91,7	10500	7100	5400	4300	3600	3100	2700	2400	2000	1700	1500	1300	1100			
30 x 100	25 x 2	14,7	880	600	450	360	310	250	210	160							
	25 x 3	22,1	1120	760	580	470	390	320	260	210							
	30 x 3	26,2	1550	1060	800	650	550	470	400	350	210	170					
	40 x 3	34,2	2600	1750	1350	1100	900	790	680	600	500	390	300	240	200		
34 x 76	25 x 2	13,5	820	570	430	350	290	240	200	150							
	30 x 2	15,9	1100	750	570	450	380	330	290	240	150						
	25 x 3	19,4	1050	740	550	440	360	300	230	190							
	30 x 3	23,0	1500	1000	750	600	500	430	380	320	220	160					
	40 x 3	30,1	2400	1600	1220	980	820	700	610	540	450	370	270	210			

Tipo di carico:

- pedonale kg 150 concentrati su impronta
- autovettura kg 400 concentrati su impronta
- autocarro kg 1500 concentrati su impronta
- kg 3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza (16 kg / mmq)


Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

Impronta 250x250 (mm)

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.

MODULI RECINZIONE ZINCATI

bordati con piatto 25 x 6

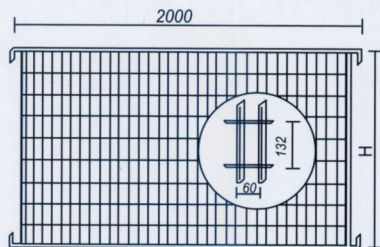

altezza (mm)	interasse (mm)	peso (kg / cad.)		
		maglia: 60 x 132 25 x 2	maglia: 60 x 132 25 x 3	maglia: 60 x 66 25 x 3
930	2.000	21,5	28,2	30,6
1.200	2.000	26,0	34,7	37,8
1.330	2.000	28,3	37,9	41,3
1.460	2.000	30,6	41,2	44,9
1.720	2.000	32,5	44,7	48,9

PIANTANA ZINCATATA

in piatto 60 x 8

ALTEZZA mm 1.200 per pannello da H mm 930
 ALTEZZA mm 1.500 per pannello da H mm 1.200
 ALTEZZA mm 1.600 per pannello da H mm 1.330
 ALTEZZA mm 1.800 per pannello da H mm 1.460
 ALTEZZA mm 2.000 per pannello da H mm 1.720

PESO (kg / cad.) 4,8
 PESO (kg / cad.) 6,0
 PESO (kg / cad.) 6,4
 PESO (kg / cad.) 7,2
 PESO (kg / cad.) 7,6

BULLONI CON DADO

TESTA ESAGONALE ZINCATI
 TESTA ESAGONALE INOX
 ANTIFURTO INOX

MISURA mm 8 x 30
 MISURA mm 8 x 30
 MISURA mm 8 x 30

ANGOLARI ZINCATI CON ZANCHE

MISURA mm 30 x 30 x 5
 MISURA mm 35 x 35 x 5

LUNGHEZZA mm 2.000
 LUNGHEZZA mm 2.000